


F A X 見積もり依頼書

FAX 06-6567-3545

24時間受付

御社名	
フリガナ	
ご担当者名	
ご住所	〒
ご連絡先	TEL FAX

磁性保護管型熱電対標準型式 (TJ04)

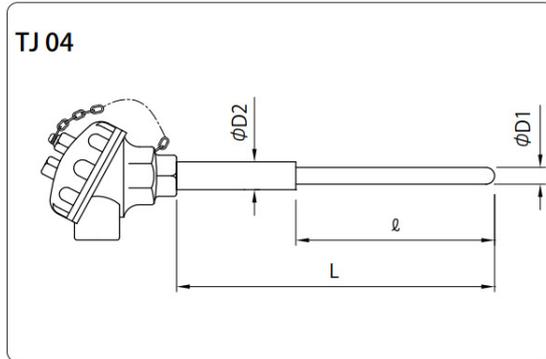

熱電対種類 (必須)	<input type="checkbox"/> B熱電対 Pt・Rh30%-Pt・Rh6% <input type="checkbox"/> R熱電対 Pt・Rh13%-Pt <input type="checkbox"/> K熱電対 Ni-Cr/Ni-Al <input type="checkbox"/> その他 ()
素線長さ (必須)	mm
エレメント対数 (必須)	<input type="checkbox"/> S/1対 <input type="checkbox"/> D/2対
保護管材質 (必須)	<input type="checkbox"/> PTI/ムライトPT-1 (JIS1種) 耐熱温度:1600℃ <input type="checkbox"/> PT0/再結晶アルミナPT-0 (JIS特種) 耐熱温度:1900℃ <input type="checkbox"/> その他 ()
支管とする金属 保護管材質 (必須)	<input type="checkbox"/> S4/SUS304 <input type="checkbox"/> その他 ()
D1寸法 (必須)	<input type="checkbox"/> 8/φ8×φ5 <input type="checkbox"/> 10/φ10×φ6 <input type="checkbox"/> 13/φ13×φ9 <input type="checkbox"/> 15/φ15×φ11 <input type="checkbox"/> 17/φ17×φ13 <input type="checkbox"/> 20/φ20×φ16 <input type="checkbox"/> その他 ()
D1長さ (必須)	mm
D2寸法 (必須)	<input type="checkbox"/> 14/φ14 <input type="checkbox"/> 22/φ21.7 <input type="checkbox"/> その他 ()
D2長さ (必須)	mm
端子筐種類 (必須)	<input type="checkbox"/> S/端子密閉型 防水防塵型 <input type="checkbox"/> Z/端子密閉小型 防水防塵小型 シングルエレメント用 <input type="checkbox"/> T/端子開放型 屋内用 <input type="checkbox"/> TS/端子開放小型 屋内用 シングルエレメント用 <input type="checkbox"/> SD/端子密閉両口型 防水防塵型 ダブルエレメント用
付加仕様 (必須)	<input type="checkbox"/> MF/摺動フランジ <input type="checkbox"/> CF/コンプレッションフィッティング <input type="checkbox"/> CC/ケーブルクランプ <input type="checkbox"/> その他 ()
備考 ご質問など	